


RADIKOR ELCO INTERFACE MODULE TYPE IB73-EM38

TYPE IB73-EM38-LH/RHT

Interface module voor Elco systeem kabel E38/36 met numeriek gecodeerde schroefklemmen aan de linkerkant of bij montage ondersteboven aan de rechterkant.

TYPE IB73-EM38-RH/LHT

Interface module voor Elco systeem kabel E38/36 met numeriek gecodeerde schroefklemmen aan de rechterkant of bij montage ondersteboven aan de linkerkant.

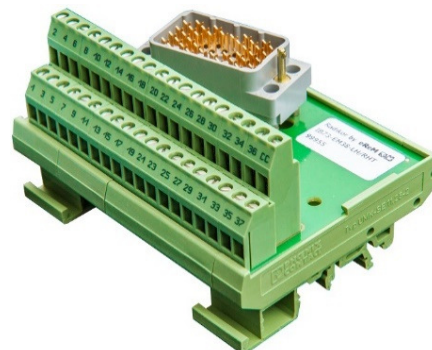

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Maximale bedrijfsspanning	25V AC/ 60V DC
Maximale stroombelastbaarheid per aftakking	2 A
Maximale totale stroom van alle aftakkingen	76 A
Aantal polen	38
Breedte	77 mm
Hoogte	101,3 mm
Diepte	58,5 mm
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 50°C
Beschermingsklasse	IP20
Kruip- en luchtwegen	EN 50178
Nominale isolatiespanning	0,8 kV (1,2/50µs)
Vervuilingsgraad	2
Overspanningscategorie	II

AANSLUITGEGEVENS

Klemmen aansluittechniek	Schroefaansluiting
Minimale aderdoorsnede van massief draad	0.2 mm ²
Maximale aderdoorsnede van massief draad	4.0 mm ²
Minimale aderdoorsnede van soepel draad	0.2 mm ²
Maximale aderdoorsnede van soepel draad	2.5 mm ²
Minimale aderdoorsnede AWG	24
Maximale aderdoorsnede AWG	12
Minimale aandraaimoment	0.5 Nm
Maximale aandraaimoment	0.6 Nm
Elco bevestigingsmethodiek	Elco plug series 8016 plug in
Slotcode	1-1


BESTELGEGEVENS

Type	Bestelnummer
IB73-EM38-LH/RHT	99955
IB73-EM38-RH/LHT	99956

AANSluitingSTABEL

Numerieke kleur	Connector pin	Numerieke kleur	Connector pin
1	A	20	X
2	B	21	Y
3	C	22	Z
4	D	23	AA
5	E	24	BB
6	F	25	DD
7	H	26	EE
8	J	27	FF
9	K	28	HH
10	L	29	JJ
11	M	30	KK
12	N	31	LL
13	P	32	MM
14	R	33	NN
15	S	34	PP
16	T	35	RR
17	U	36	SS
18	V	37	TT
19	W	CC	CC

IB73-EM38-LH/RHT

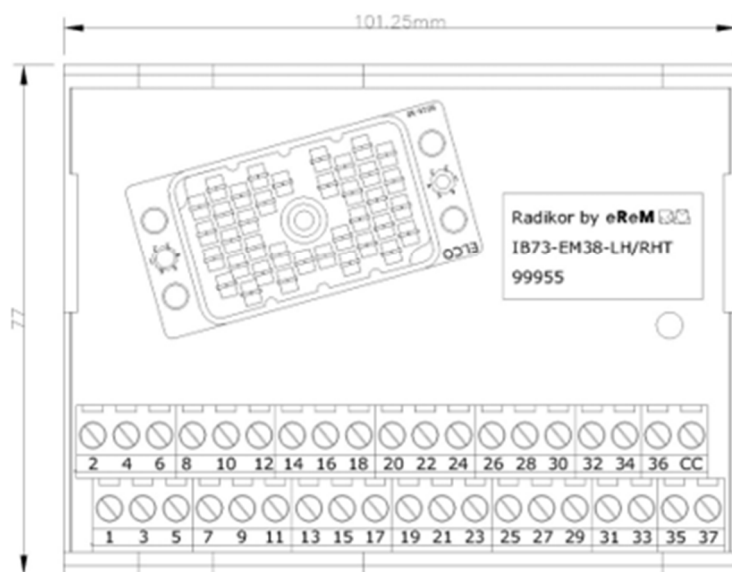

IB73-EM38-RH/LHT

