


RADIKOR ELCO INTERCONNECTION BOARD TYPE IBIS-EM56/24

TYPE IBIS-EM56/24-LH/RHT

Interface module geschikt t.b.v. intrinsiek veilige signalen voor Elco systeem kabel E56/24 met numeriek gecodeerde schroefklemmen aan de linkerkant of bij montage ondersteboven aan de rechterkant.

TYPE IBIS-EM56/24-RH/LHT

Interface module geschikt t.b.v. intrinsiek veilige signalen voor Elco systeem kabel E56/24 met numeriek gecodeerde schroefklemmen aan de rechterkant of bij montage ondersteboven aan de linkerkant.

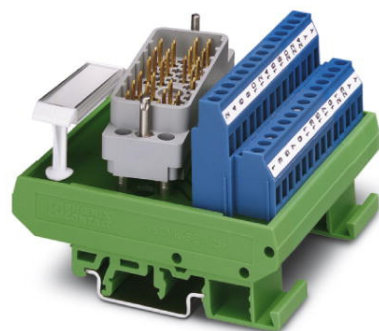

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Maximale bedrijfsspanning	Max. 30 V DC (max spanning tussen twee intrinsiek veilige stroomcircuits: 60 V DC)
Maximale stroombelastbaarheid per aftakking	500 mA
Aantal polen	25
Breedte	78,8 mm
Hoogte	77 mm
Diepte	58,5 mm
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 50°C
Beschermingsklasse	IP20
Kruip- en luchtwegen	NEN-EN-IEC 60079-11: 2012 Tabel 5
Montage-instructie	Samenbouw zonder tussenafstand (50 mm afstand tot niet intrinsiek veilige aansluitingen)

AANSLUITGEGEVENS

Klemmen aansluittechniek	Schroefaansluiting
Minimale aderdoorsnede van massief draad	0,2 mm ²
Maximale aderdoorsnede van massief draad	4,0 mm ²
Minimale aderdoorsnede van soepel draad	0,2 mm ²
Maximale aderdoorsnede van soepel draad	2,5 mm ²
Minimale aderdoorsnede AWG	24
Maximale aderdoorsnede AWG	12
Minimale aandraaimoment	0,5 Nm
Maximale aandraaimoment	0,6 Nm
Elco bevestigingsmethodiek	Elco plug series 8016 plug in
Slotcode	1-1

BESTELGEGEVENS


Type	Bestelnummer
IBIS-EM56/24-LH/RHT	99986
IBIS-EM56/24-RH/LHT	99987

AANSLUITINGSTABEL

Numerieke kleur	Connector pin
1	C
2	D
3	E
4	F
5	N
6	P
7	R
8	S
9	a
10	b
11	d
12	j
13	k

Numerieke kleur	Connector pin
14	l
15	s
16	t
17	u
18	v
19	BB
20	CC
21	DD
22	EE
23	MM
24	NN
Y	Y

IBIS-EM56/24-LH/RHT

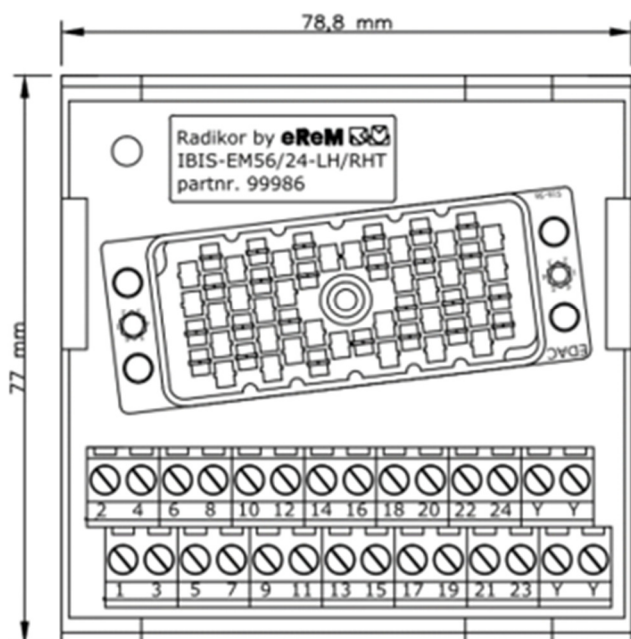

IBIS-EM56/24-RH/LHT

